
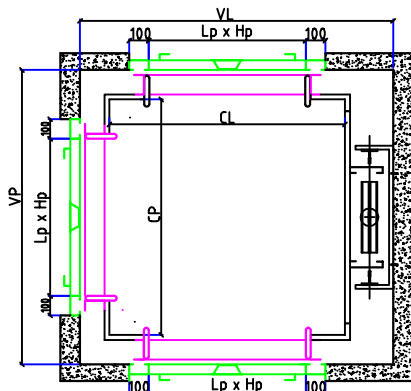
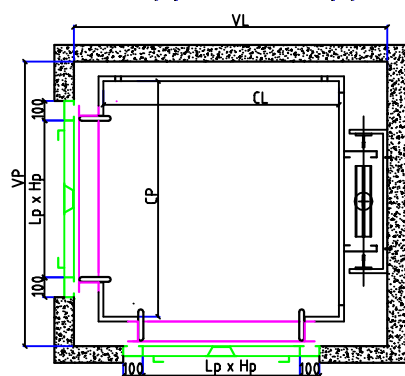
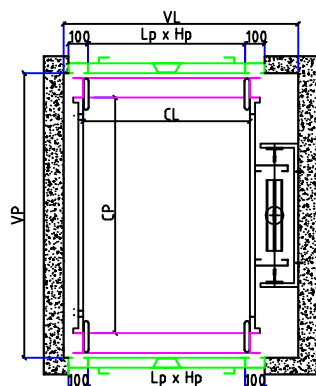
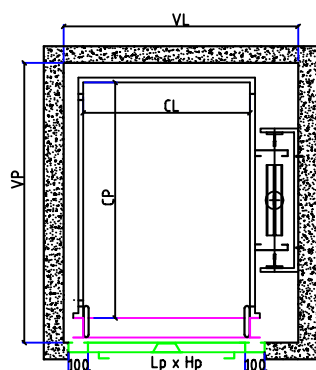


Versione vano in muratura

Porte a soffietto in cabina e manuali al piano

Testata minima 2600 mm Corsa max 14000 mm Fossa minima 120 mm

Velocità max m/s 0,15 Alimentaz.refe 230 V Monofase

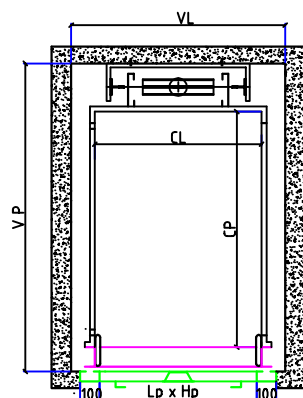

ALCUNE IPOTESI DI REALIZZAZIONE

Ingresso con guide lato corto	Portata Kg.	Dimensione Interna Netta Vano VL x Vp	Dimensione Interna Cabina Cl x Cp	Luce Passaggio Lp x Hp
	250	970 x 1620	700 x 1250	650 x 2000
	250	970 x 1620	800 x 1250	750 x 2000
	265	1020 x 1620	850 x 1250	800 x 2000




Ingresso con guide lato lungo	Portata Kg.	Dimensione Interna Netta Vano VL x Vp	Dimensione Interna Cabina Cl x Cp	Luce Passaggio Lp x Hp
	250	1045 x 1475	700 x 1250	650 x 2000
	250	1145 x 1475	800 x 1250	750 x 2000
	265	1195 x 1475	850 x 1250	800 x 2000
	315	1245 x 1650	900 x 1400	800 x 2000

Ingressi frontali con guide lato lungo	Portata Kg.	Dimensione Interna Netta Vano VL x Vp	Dimensione Interna Cabina Cl x Cp	Luce Passaggio Lp x Hp
	250	1045 x 1500	700 x 1250	650 x 2000
	250	1145 x 1500	800 x 1250	750 x 2000
	265	1195 x 1500	850 x 1250	800 x 2000
	315	1245 x 1700	900 x 1400	800 x 2000

Ingressi laterali	Portata Kg.	Dimensione Interna Netta Vano VL x Vp	Dimensione Interna Cabina Cl x Cp	Luce Passaggio Lp x Hp
	385	1595 x 1500	1200 x 1250	800 x 2000
	385	1595 x 1500	1200 x 1250	900 x 2000

Tre Ingressi	Portata Kg.	Dimensione Interna Netta Vano VL x Vp	Dimensione Interna Cabina Cl x Cp	Luce Passaggio Lp x Hp
	385	1595 x 1500	1200 x 1250	800 x 2000
	385	1595 x 1550	1200 x 1250	900 x 2000

PARTICOLARE ARMADIO

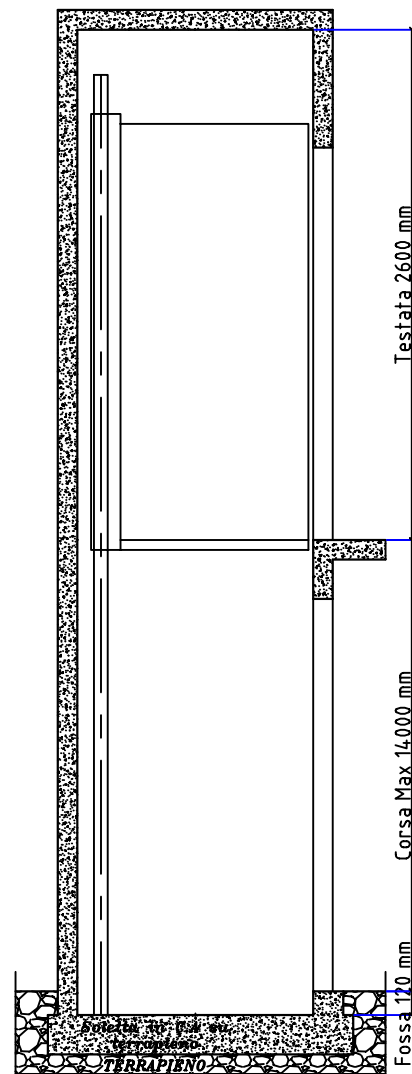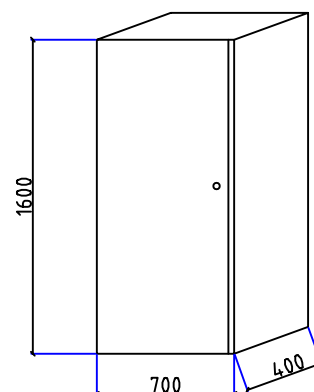

PER DIMENSIONI RIVERSE INVIARE RICHIESTA