


Versione vano in muratura

Porte automatiche in cabina e al piano

Testata minima 2700 mm. Corsa max 14000 mm Fossa 150 mm.


Velocità max m/s 0,15 Alimentaz.rete 230 v. Monofase

DIMENSIONI DI INGOMBRO IN MM
VANO MURATURA

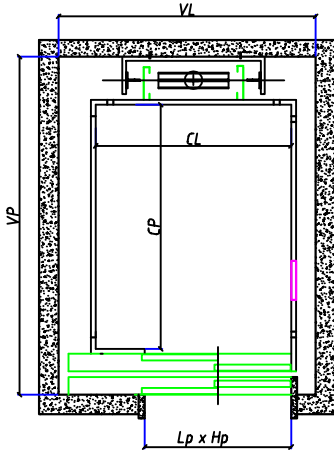


ALCUNE IPOTESI DI REALIZZAZIONE. QUOTE IN MM

Ingresso con guide lato corto	Portata Kg.	Dimensione Interna Netta Vano V _l x V _p	Dimensione Interna Cabina C _l x C _p	Luce Passaggio L _p x H _p
	315	1300 x 1730	1000 x 1250	750 x 2000
	315	1300 x 1510	1000 x 1250	750 x 2000

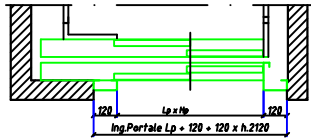


VERSIONE CON PORTALI MBB (Opzionale)


Ingressi frontali con guide lato lungo	Portata Kg.	Dimensione Interna Netta Vano V _l x V _p	Dimensione Interna Cabina C _l x C _p	Luce Passaggio L _p x H _p
	285	1300 x 1610	950 x 1200	750 x 2000
	300	1350 x 1610	1000 x 1200	750 x 2000
	300	1370 x 1610	1000 x 1200	800 x 2000

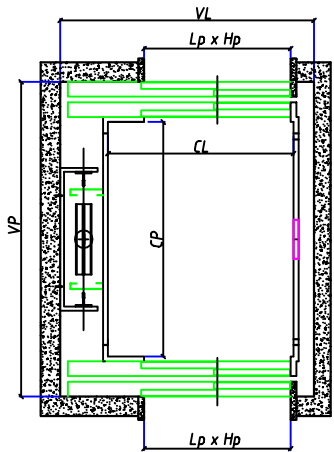




Ingressi laterali	Portata Kg.	Dimensione Interna Netta Vano V _l x V _p	Dimensione Interna Cabina C _l x C _p	Luce Passaggio L _p x H _p
	385	1650 x 1550	1200 x 1250	800 x 2000
	385	1670 x 1550	1200 x 1250	900 x 2000

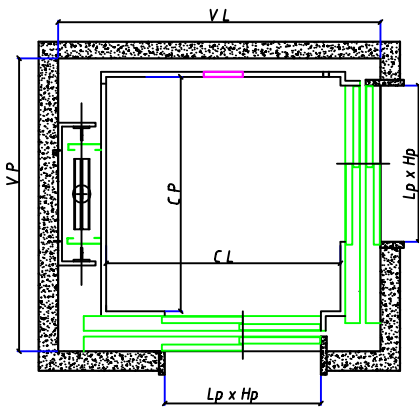

Tre Ingressi	Portata Kg.	Dimensione Interna Netta Vano V _l x V _p	Dimensione Interna Cabina C _l x C _p	Luce Passaggio L _p x H _p
	360	1650 x 1610	1200 x 1200	800 x 2000
	360	1670 x 1610	1200 x 1200	900 x 2000

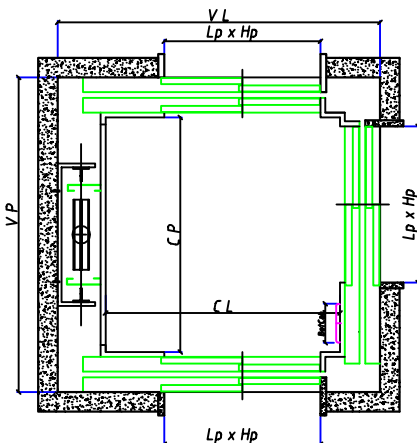

PARTICOLARE ARMADIO

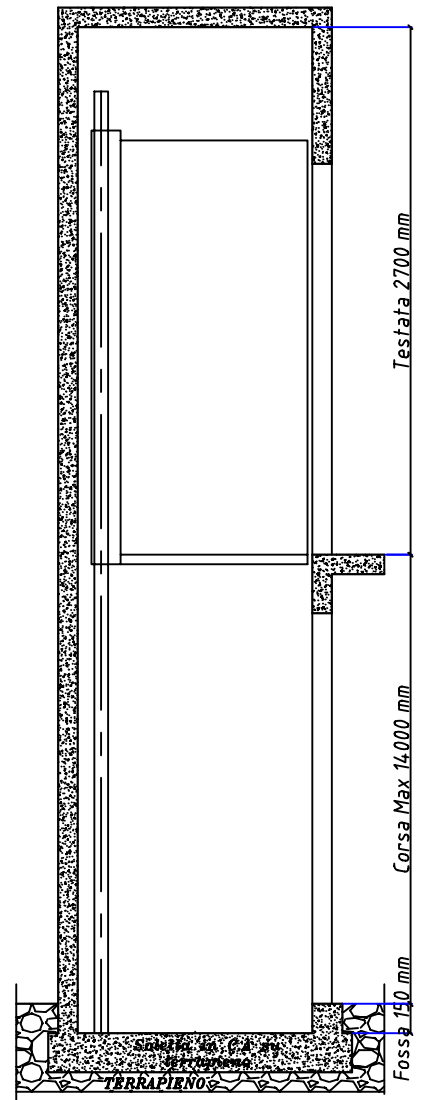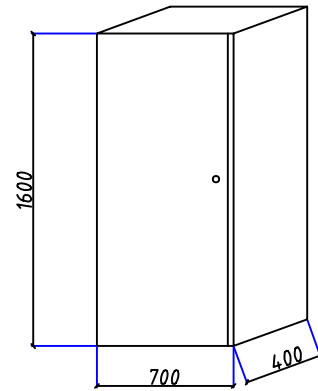

PER DIMENSIONI DIVERSE INVIARE RICHIESTA